


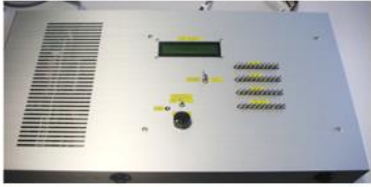

平成29年2月

制御装置一覧表

シリーズ	外 観	型 式	外形寸法	重さ	電源電圧	
一体型 (電源+制御)		KP-IND250-4-4A	W: 400 D: 250 H: 55 単位:mm	約1.8kg	AC85~264V (50Hz/60Hz)	PWM方式 パルス発光(間欠光) (0%~100%、10%毎) 4色単独光量調整
		KP-IND1000-3-2	W: 300 D: 190 H: 85 単位:mm	約2kg	AC85~264V (50Hz/60Hz)	パルス発光(間欠光) (点減比:50%) 24時間タイマー付 曇天センサー(オプション)
		KP-IND1000-4-4	W: 400 D: 230 H: 100 単位:mm	約2.5kg	AC85~264V (50Hz/60Hz)	PWM方式 パルス+Duty+アナログ発光 (0%~100%、10%毎) 24時間タイマー付 曇天センサー(オプション)

シリーズ	外 観	型 式	外形寸法	重さ	電源電圧	点灯制御
分割型 (電源)		KP-PS140-1	W: 200 D: 250 H: 150 単位:mm	約2kg	AC85~264V (50Hz/60Hz)	パルス発光(間欠光) (点減比:50%) 24時間タイマー付
(制御)		KP-IND250-4-1	W: 250 D: 170 H: 50 単位:mm	約1kg	DC5V	パルス+Duty発光 4色単独光量調整

* 分割型は電源と光源を接続することで、直接光源を点灯制御することも出来ます。

* 外形寸法には突起物を含みません。